

TECHNICKÉ VLASTNOSTI STABYMATIC 50+50

Popis:

Zariadenie pre stabilizáciu vínanu u muštov a vín.
Stabymatic 50+50 zahŕňa dve kolóny 50, kompletne nezávislé na sebe, zdieľajú však rám na kolieskach dva pH metre.

**Detaily:**

Hodinová produkcia: 6 hl/hodinu ošetreného produktu pre každú kolónu
12 hl/ hodinu pri práci na oboch kolónach súčasne

Konstruktívne materiály: AISI 304 oceľový rám, laminátové kolóny s 50 kg pH Stab živice,
Ø 20 potrubie - PVC-U


Celkové rozmery v cm: 125 x 60 x 160 výška

Rám: Tubulárny rám na kolieskach v AISI 304: dve pevné a dve s otočnou brzdou.
4 nastaviteľné nožičky na rohoch rámu.

Typ pripojenia: 220 V, 50 HZ, 16 A, spoločná zásuvka Schuko Zdroj na pH meter.

Výkon: 12 W

Operácia:	Manuálna
Prívodné armatúry roztokov:	popis sa vzťahuje na každú kolónu.
Prívod vody/vína:	5 m 12x18 vystužená hadica.
Odvod vína:	3/4 " konektor pre 12x18 vystuženú hadicu
Regeneračný roztok výstup:	3/4 " konektor pre 12x18 vystuženú hadicu výstup:
Vypláchnutie výstup :	3/4 " konektor pre 12x18 vystuženú hadicu
Prívod dusíka:	Rýchlo spojka pre 8 mm hadičku.
Prívod vzduchu:	Rýchlo spojka pre 8 mm hadičku.
Čerpadlá:	popis sa vzťahuje na každú kolónu.
Pneumatické čerpadlo:	1x polypropylénové pneumatické čerpadlo s maximálnym prietokom 900 l/h. Maximálny tlak 5.5 barov.

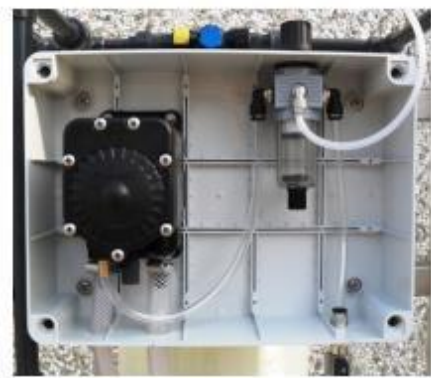

Prietok kvapaliny:	popis sa vzťahuje na oba kolóny
Manuálne ventily:	6x dva dojcestné Ø20 odolné na kyseliny PVC-U: <ul style="list-style-type: none">- prepláchnutie- výpusť prepláchnutia- ošetrovanie vína/regenerácia- výpusť regeneračného roztoku- 2x elektróda s ochranným ventilom
Regulačný ventil:	1x na reguláciu pracovného prietoku

PROFIVIN, s. r. o.

Beckovská 32, SK – 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.sk
web: www.profivin.sk
IČO: 43980881, IČ DPH: SK 2022560661
IBAN: SK28 0900 0000 000 274648306
SWIFT: GIBASKBX

PROFIVIN CZECH s.r.o.

Nové sady 988/2, Staré Brno, CZ – 602 00 Brno
tel.: +421 905 403296, +421 905 892836, +421 917 801930
e-mail: obchod@profivin.cz, enolog@profivin.cz
web: www.profivin.cz
IČO: 09548335, IČ DPH: CZ09548335

Prietokomer: 1x rozsah merania 0-1 200 l/h

Manometer: 1x na zobrazenie tlaku vo vnútri potrubia



Plyn: popis sa vzťahuje na každú kolónu.

Ručné ventily: 2x jeden na zapnutie pneumatického čerpadla, jeden na vyprázdnenie dusíku

Tlakový spínač: 1x na prívod vzduchu do pneumatického čerpadla

Regulátor tlaku: 1x na dodávku vzduchu do pneumatického čerpadla

Kontrolné ventily: 1x 3/8" v polypropyléne na vstrekovanie dusíku



Dvoj-kanálový pH meter: 1x iba pre obe kolóny, IP65 level ochrany s LCD displejom a programom:
- PH OUT kolóna1
- PH OUT kolóna 2

pH elektróda:

2x každá je umiestnená na výstupe vína do každej kolóny



Voliteľné možnosti (na požiadanie)

Crystalfilter

Prefilter vhodný pre použitie so Stabymatic ECO